



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1488
Infiniti QX60 II
3.5i, A
2021-


Захист 1488

Застосування: Infiniti QX60, 3.5i, A, 2021

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1488.00.6.003.1904СБ	1	
2	Болт	M6x20	7	
3	Болт	M8x25	2	
4	Болт	M8x100	2	
5	Шайба	M6	7	
6	Шайба	M8	4	
7	Гровер	M8	4	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ.	2	
9	Планка	СТП.6.006.042СБ.	2	
10	Гайка клетєва	M6	7	
11	Амортизатор 30		4	
12	Болт	M10x25	2	
13	Гайка клепальна	M10	2	
14	Гровер	M10	2	
15	Шайба	M10	2	

Схема збірки захисту.

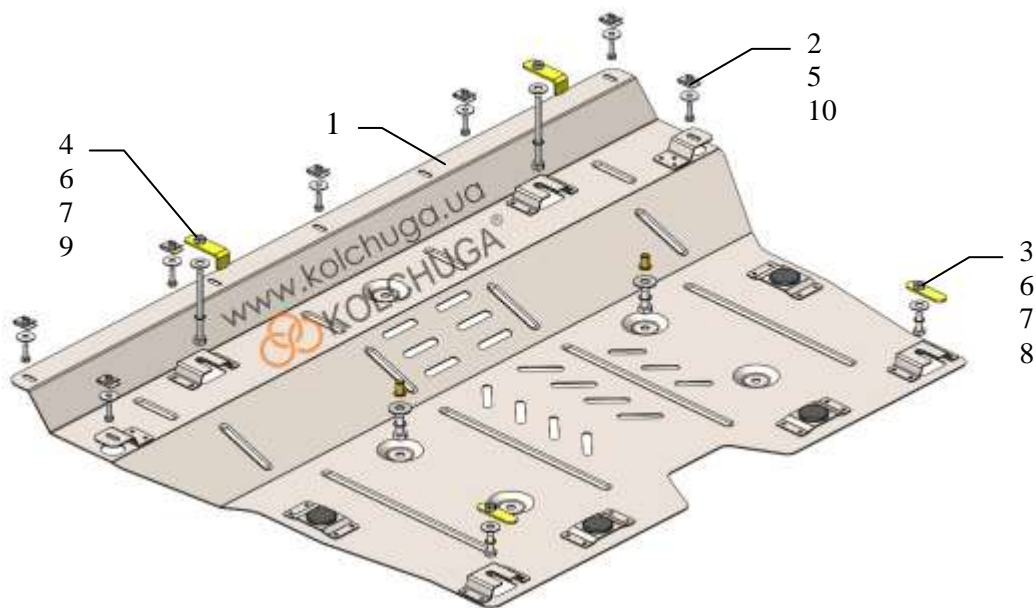

Вага = 13.1 кг. Габарити: 114 x 76 x 10 см.

Встановлення захисту

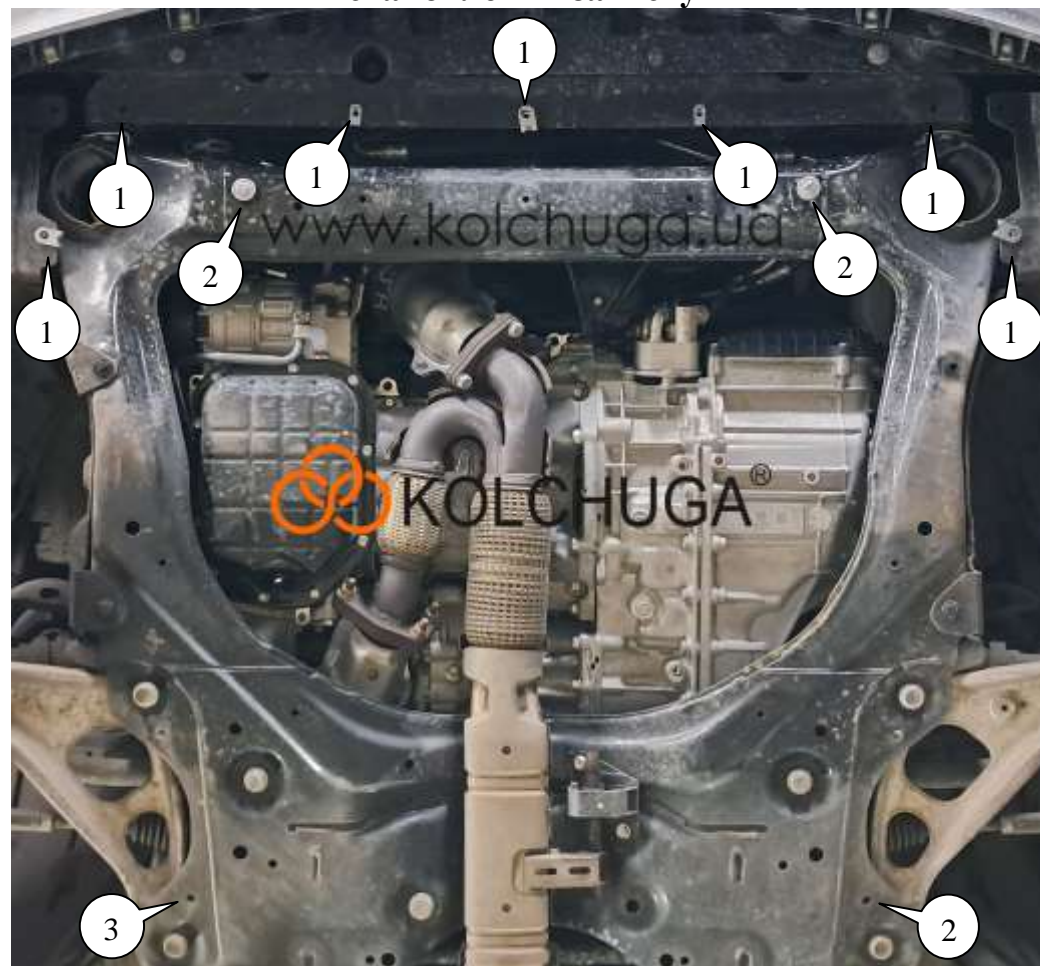


фото.1

1. Демонтувати штатних захист.
2. Встановити гайки 10 в отвори поз.1, фото.1.
3. Встановити планки 8 над отворами в підрамнику і наживити болти 3, поз.3, фото.1.
4. Встановити болти 4 за допомогою планок 9 отвори поз.2, фото.1.
5. Встановити панель 1 під болти 2, 3 (поз.2, 3) і до гайок 10 болтами 2, фото.1, 2.
6. Всі точки кріплення затягнути.

Захист закриває двигун, КПП.

13.01.2026