



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1498
Geely Galaxy Starship 7 EM-i
1.5 Hybrid, AT
2024-


Захист 1498

Застосування: Geely Galaxy Starship 7, 1.5 Hybrid, А, 2024-

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1498.00.6.003.1922СБ	1	
2	Кронштейн	1.1498.00.8.005.950	2	
3	Болт	M6x25	7	
4	Болт	M6x35	1	
5	Болт	M8x25	2	
6	Болт	M8x35	2	
7	Шайба	M6 збільш	8	
8	Шайба	M8	4	
9	Гровер	M8	4	
10	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
11	Упор	СТП.8.010.002	1	

Схема збірки захиста.

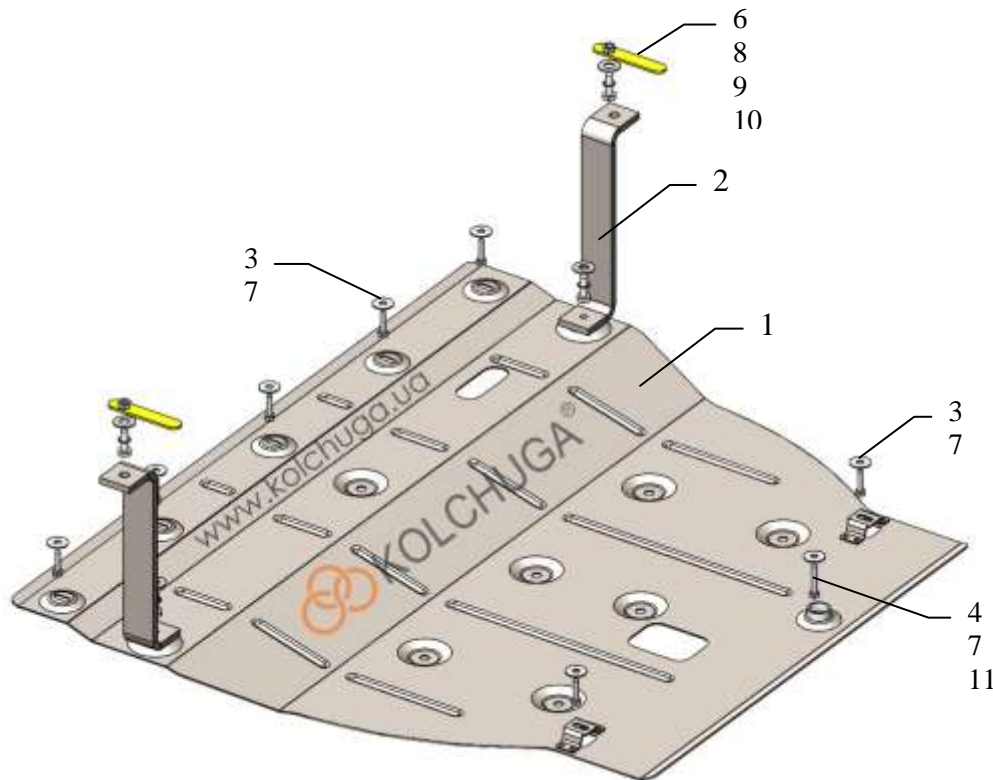

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатних захист.
2. Встановити кронштейни 2 в отвори поз.1 болтами 6 за допомогою планок 10, фото.1.
3. Встановити штатний захист і просвердлити отвори під кронштейнами 2.
4. Встановити панель 1 болтами 5 до кронштейнів 2 і в місця (поз. 2, 3) болтами 3, 4, фото.1, 2.
5. Всі точки кріплення затягнути.

Захист закриває двигун, КПП.

24.02.2026

Вага = 11.5 кг. Габарити: 77 x 91 x 5 см.