

фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна

KOLCHUGA®

www.kolchuga.ua

1537
MG S6 EV
2025-


Захист 1537

Застосування: ***MG S6 EV, 2025-***

Комплектність:

№	Наименування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	3.1537.00.6.003.1985СБ	1	
2	Болт	М6х25	6	
3	Болт	М6х35	3	
4	Шайба	А6 збільш	9	
5	Упор	СТП.8.010.002	3	ø26 х 10

Схема захисту.

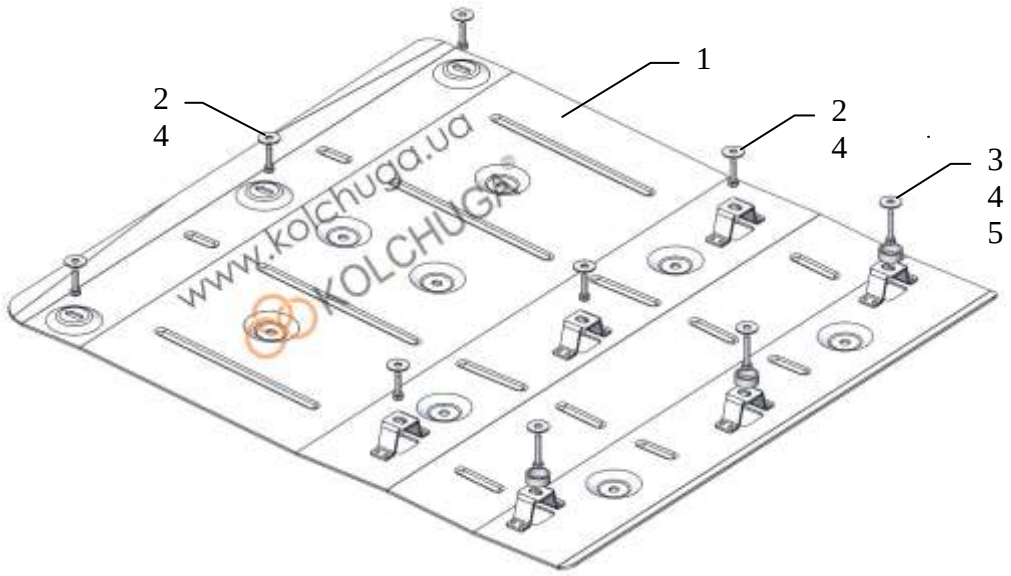

Вага = 5.1 кг.
Габарити: 80 х 75 х 6 см

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатні болти, поз.1, 2, фото 1.
2. Встановити панель 1 в місця поз.1 штатними болтами і в місця поз.2 болтами 3 через упори 5, фото 1, 2.
3. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун КПП.

09.09.2026