Защита картера, КПП

KOLCHUGA

1.0719.00
MAZDA 626 GE
1991 – 1997

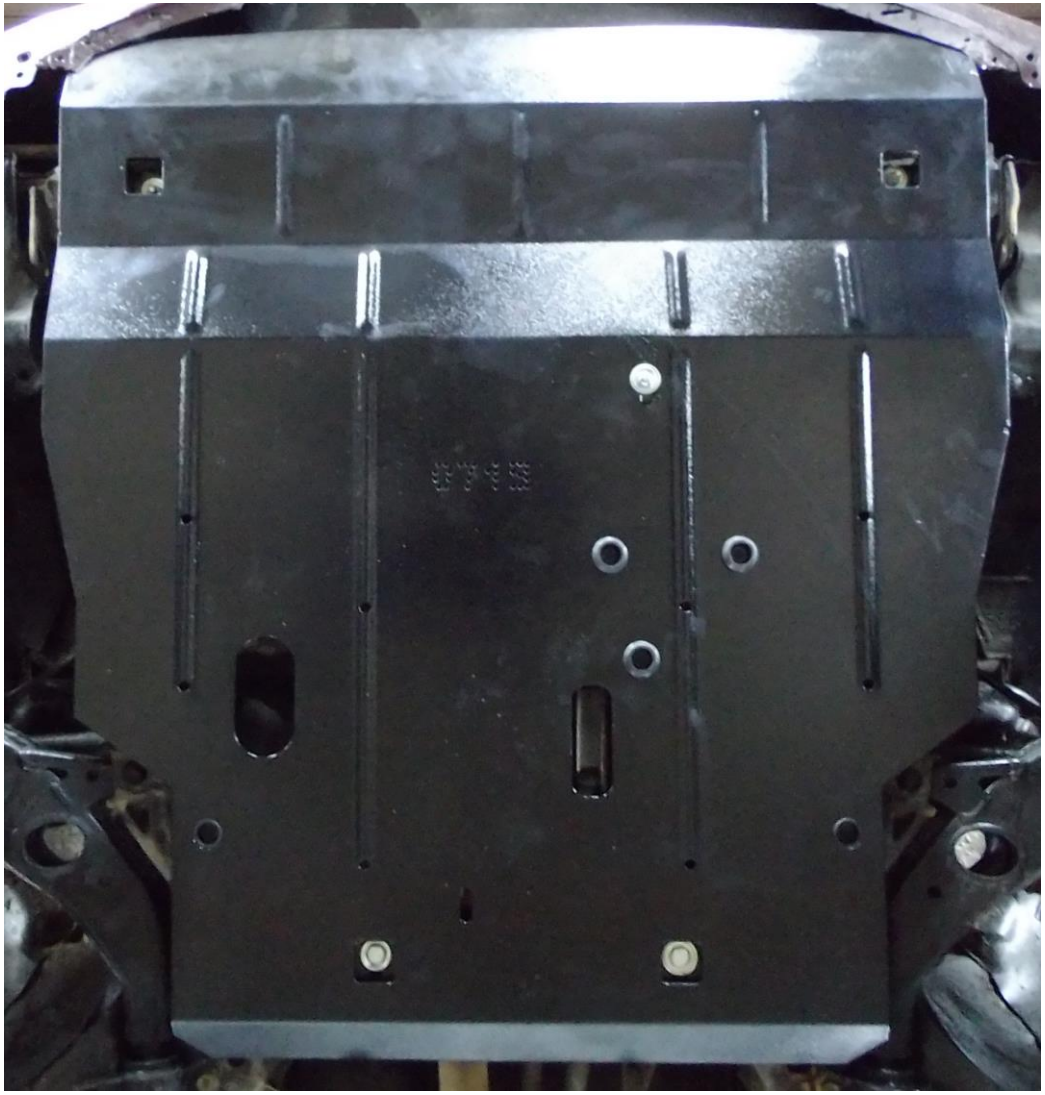

Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.0719.00

Применяемость: ***MAZDA 626GE, 2.0i, M, 1991 - 1997 г.в.***

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0719.00.6.003.822	1	
2	Кронштейн	1.0719.00.6.005.326	2	
3	Амортизатор 30		5	
4	Болт	M8x25	2	
5	Болт	M10x35	2	
6	Шайба	A8	6	
7	Шайба	A10	8	
8	Шайба	A12	2	
9	Гровер	M10	2	
10	Крепеж	521.6.013.002	4	
11	Гайка	M8 DIN 985	4	самокотрящаяся
12	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	

Схема сборки защиты картера и КПП.

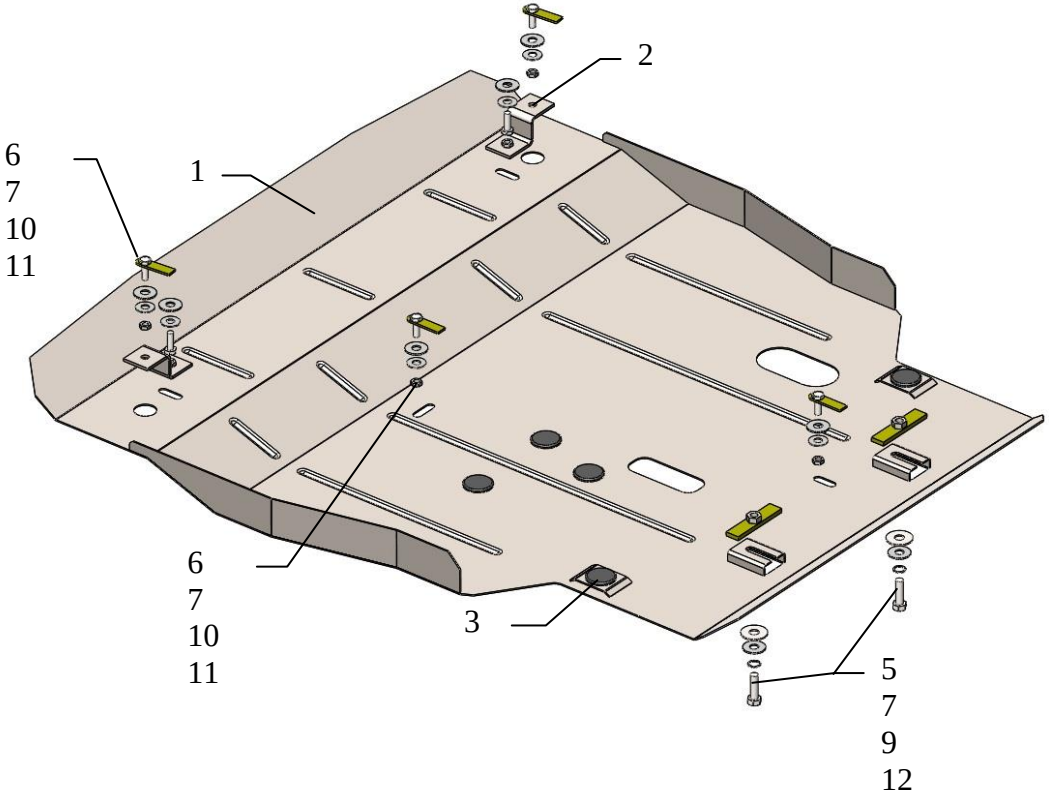

Масса = 17 кг.

Установка защиты

Рис.1

1. Установить кронштейны 2 с помощью крепежа 10 в отверстия балки радиатора, рис.1.
2. Установить планки 12 в отверстия подрамника и наживить болты 5.
3. Установить крепеж 10 в отверстие продольной балки.
4. Завести панель 1 пазами под установленные болты 5, закрепить к кронштейнам 2 болтами 4, по центру крепежу 10 гайкой 11, рис.1, 2.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

Vin: JMZGE12A201275887