



Рис.2

Защита закрывает двигатель, КПП.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0910.00

Iveco Daily 6 35-130, 2.3 JTD, M6, 2014-


ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.910.00

Применяемость: *Ivesco Daily 6 35-130, 2.3 JTD, M6, 2014-
euro 5 93kwt .126л.с.*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0910.00.6.003.1075СБ	1	
2	Панель	1.0910.00.8.003.1649	1	
3	Балка	1.0908.00.6.001.163СБ	1	
4	Кронштейн	1.0910.00.6.005.379СБ	2	
5	Болт	M8x25	7	
6	Болт	M10x25	1	
7	Болт	M10x35	6	
8	Шайба	A8	7	
9	Шайба	A10	14	
10	Планка	СТП.8.006.004	1	
11	Планка	СТП.6.006.016СБ.	6	
12	Гровер	M8	7	
13	Гровер	M10	7	
14	Амортизатор 30		4	

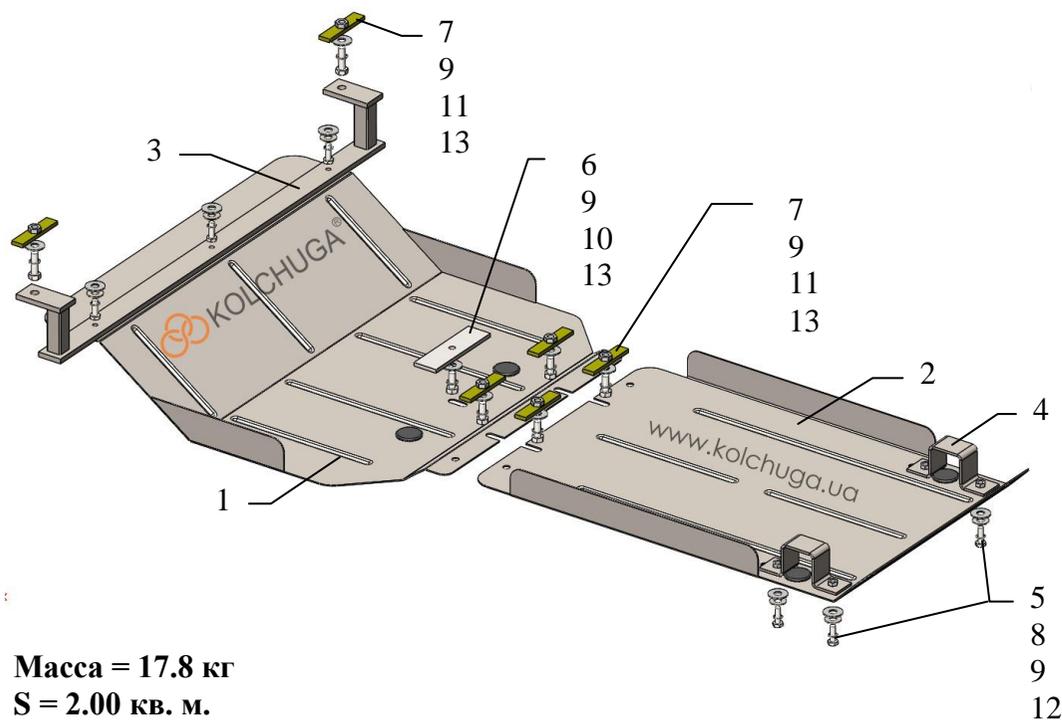

Масса = 17.8 кг
S = 2.00 кв. м.

Установка защиты:

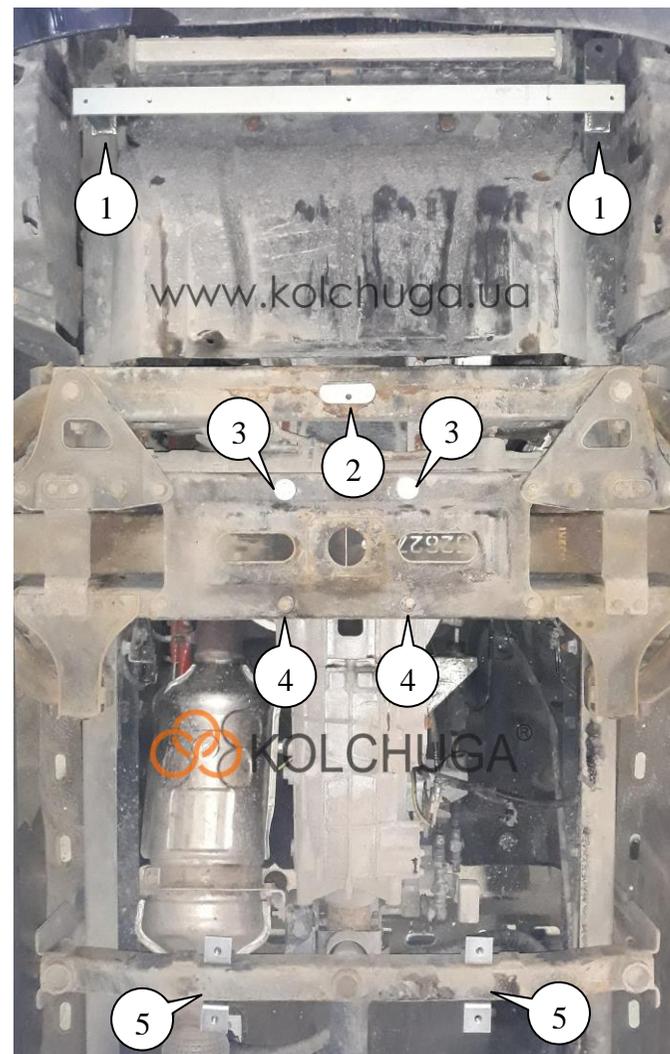


Рис.1

1. Установить балку 3 к лонжеронам автомобиля болтами 7 с планками 11, поз.1, рис.1.
2. Установить планку 10 в отверстие подрамника, поз.2, рис.1.
3. Открутить болты поз.3, 4 и наживить болты 7 с планками 11, рис.1.
4. Установить панель 1 к местам поз. 1, 2, 3, рис.1, 2.
5. Установить кронштейны 5 на балку КПП, поз.5, рис.1.
6. Установить панель к местам поз. 4, 5 , рис.1, 2.
7. Затянуть все точки крепления.