



Рис.2.



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.0924**  
***Subaru Forester V (SK)***  
***2.0-2.5i, варіант***  
***2018-***

**ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.**


## Защита 1.0924

**Применяемость:** Subaru Forester V (SK) 2.0-2.5i, вариатор, 2018-

**Комплектность:**

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0924.00.6.003.1086СБ	1	
2	Панель	1.0924.00.6.003.1087СБ	1	
3	Кронштейн	1.0924.00.6.005.381СБ	2	
4	Болт	M8x55	2	
5	Болт	M10x25	2	
6	Болт	M10x25(1.25)	2	Резьба 1.25
7	Болт	M10x35	4	
8	Шайба	A8	2	
9	Шайба	A10	12	
10	Шайба	A12	6	
11	Гровер	M8	2	
12	Гровер	M10	12	
13	Планка	СТП.6.006.018СБ	2	
14	Упор	СТП.8.010.012	2	Упор ф26x20
15	Амортизатор 30		7	

Схема сборки.

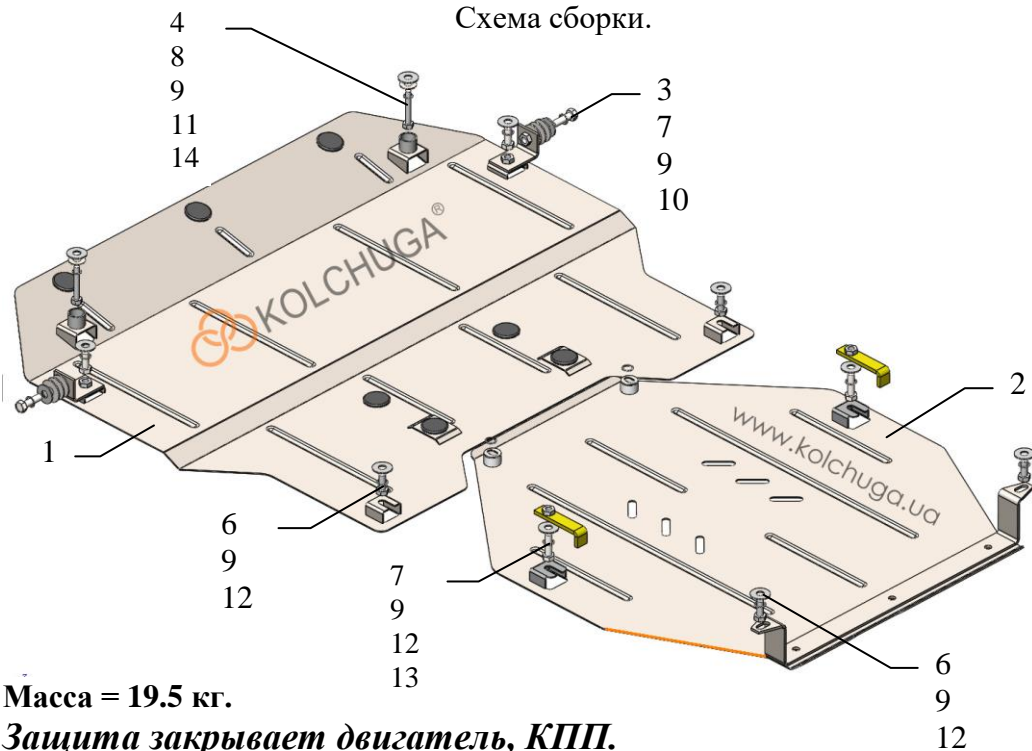

Масса = 19.5 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП.

## Установка защиты

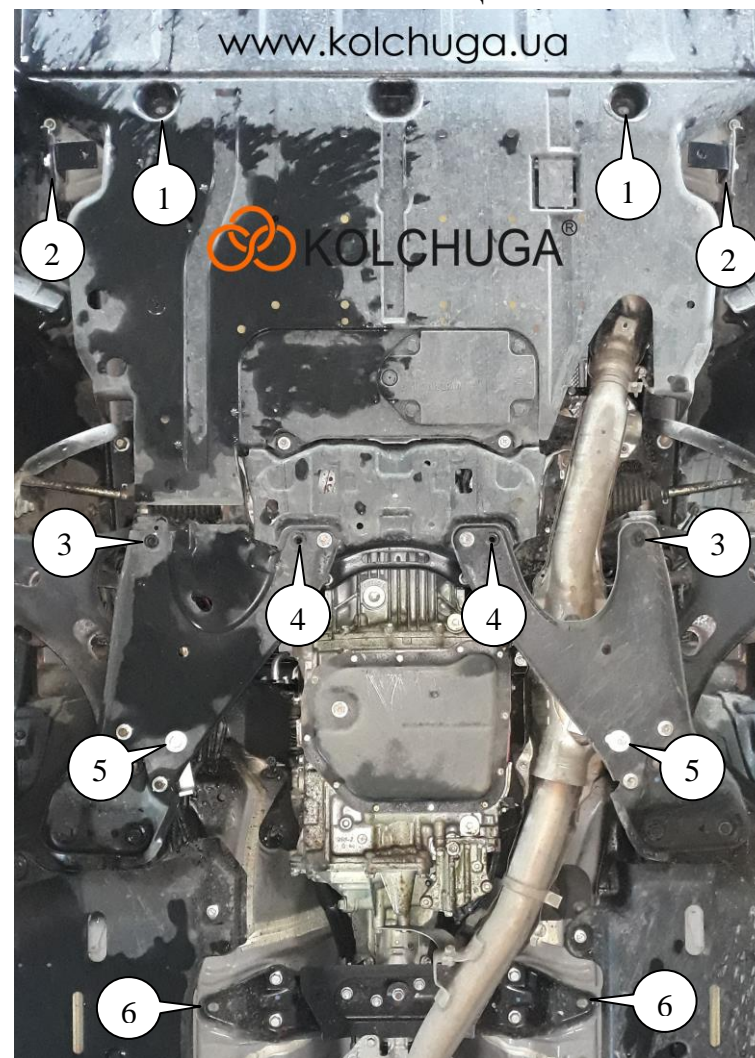


рис.1

1. Установить кронштейны 3 к проушинам автомобиля (поз.2) болтами 7 с помощью шайб 9, 10, рис. 1.
2. Открутить штатные болты поз. 1, 3, 4, 6, рис.1.
3. Установить панель 1 в места 1 болтами 4 через упоры 14, в места 3 штатными болтами и к кронштейнам 3 болтами 5, рис.1.
4. Установить болты 7 в отверстия поз. 5 с помощью планок 13, рис.1.
5. Установить панель 2 пазами к болтам 7 и штатными болтами в места 4, 6, рис.1, 2.
6. Затянуть все точки крепления.