*Рис.2*

Сталевий захист двигуна

KOLCHUGA®

www.kolchuga.ua

***1.0965.00***

***Honda CRV III***

# Защита 1.0965.00

**Применяемость *: Honda CRV III 2.0i; 2.4i , 2006-2012 г.в.***

**Комплектность:**

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Панель | 1.0965.00.6.003.1138СБ | 1 | |
| 2 | Болт | М8х25 | 2 | |
| 3 | Болт | М8х35 | 2 | |
| 4 | Болт | М8х65 | 2 | |
| 5 | Шайба | А8 | 8 | |
| 6 | Шайба | А10 | 8 | |
| 7 | Планка | СТП.6.006.037СБ | 4 | |
| 8 | Гайка самоконтр. | М8 | 2 | |
| 9 | Амортизатор 30 | | 3 | |
| 10 | Гровер | М8 | 4 | |

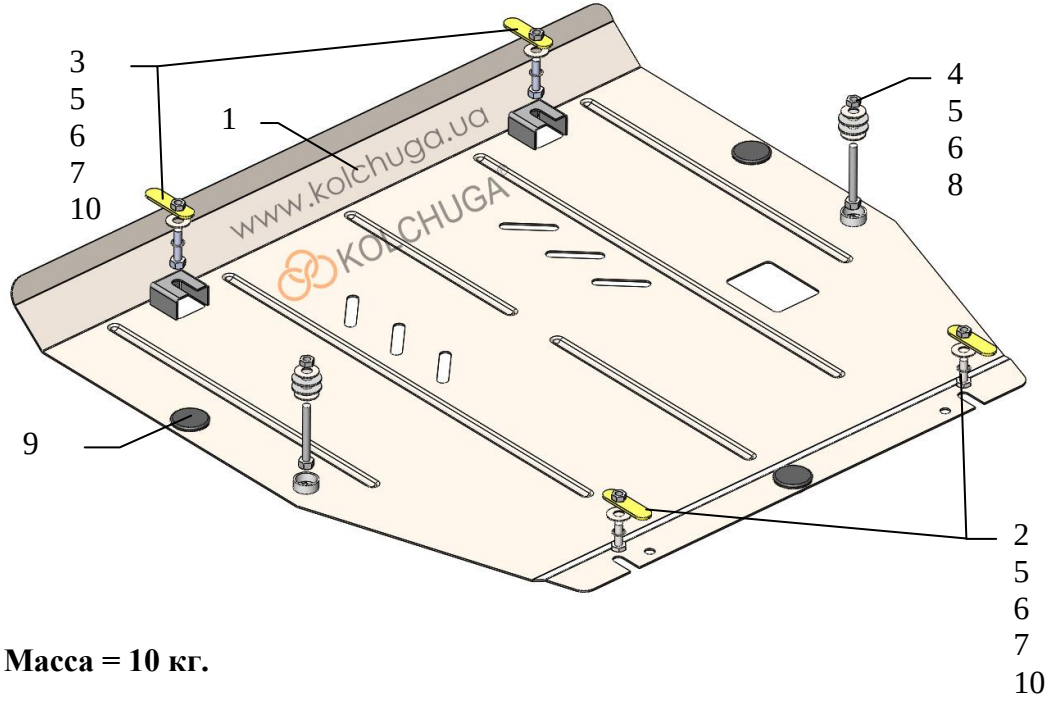


**Масса = 10 кг.**

**ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.**

## Установка защиты

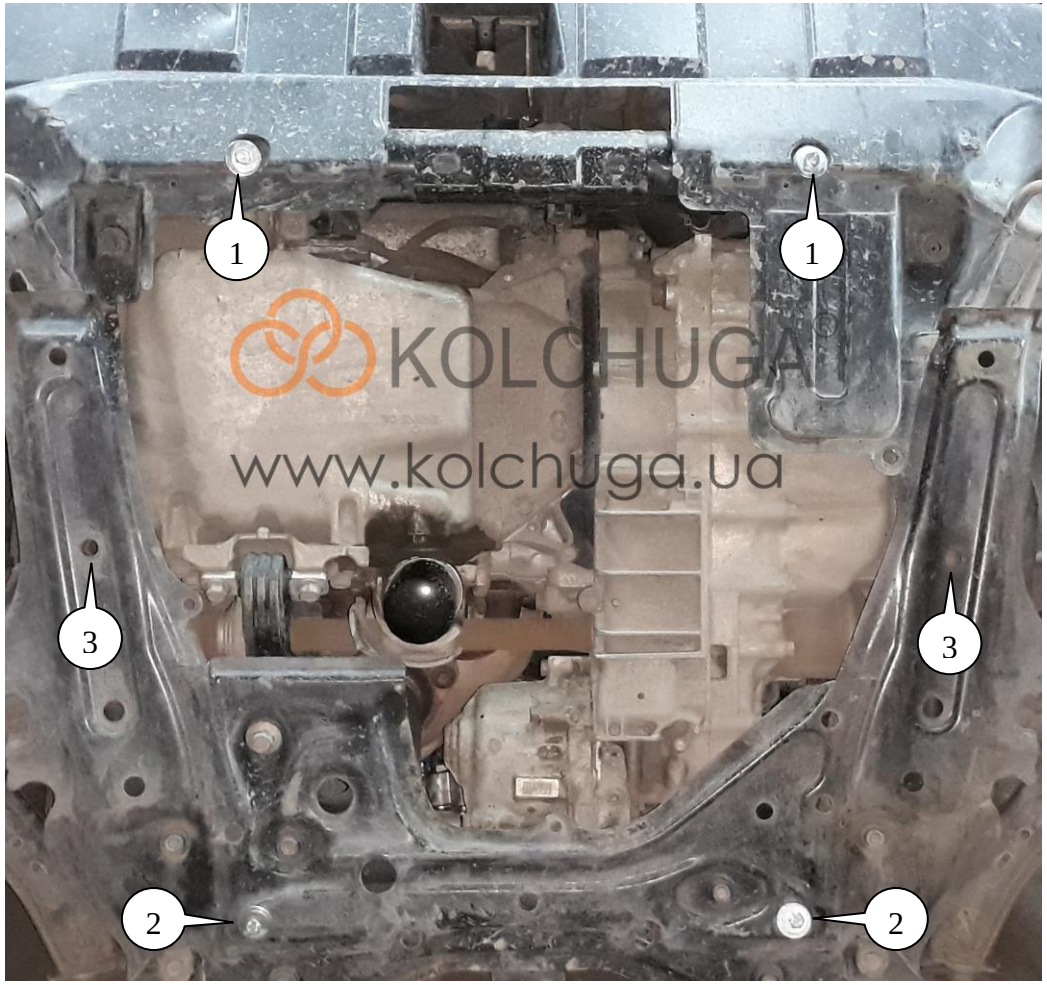


*Рис.1*

1. Просверлить отверстия Ø30 либо более в пластиковом пыльнике в местах поз.1, рис.1.
2. Установить планки 8 в отверстия подрамника поз.1 и наживить болты 3, рис.1.
3. Установить планки 8 в отверстия подрамника поз.2 и наживить болты 2, рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под болты 2, 3, дополнительно закрепить панель по бокам в отверстия поз.3 болтами 4 с гайками 10, рис.2.
5. Затянуть все точки крепления.