



Рис.2



Рис.3

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0985

**Kia Sportage IV QL 2.4i, A, 2016-
USA**




Защита 1.0985

Применяемость: Kia Sportage IV QL 2.4i, A, 2016- USA

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0985.00.6.003.1163СБ	1	
2	Кронштейн	1.0985.00.6.005.401СБ	2	
3	Болт	M8x25	6	
4	Болт	M10x35	2	
5	Шайба	A8	5	
6	Шайба	A10	2	
7	Планка	СТП.6.006.017СБ	2	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	3	
9	Гровер	M8	5	
10	Гровер	M10	2	
11	Амортизатор 30		1	

Схема сборки защиты картера и КПП.

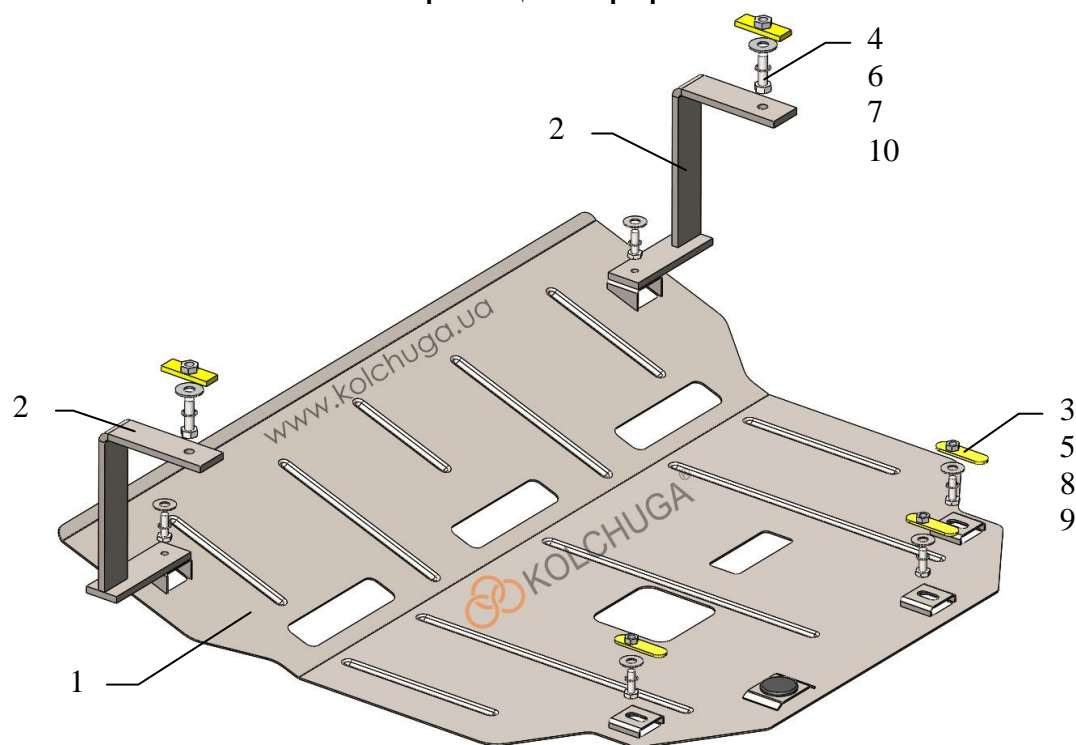

Установка защиты

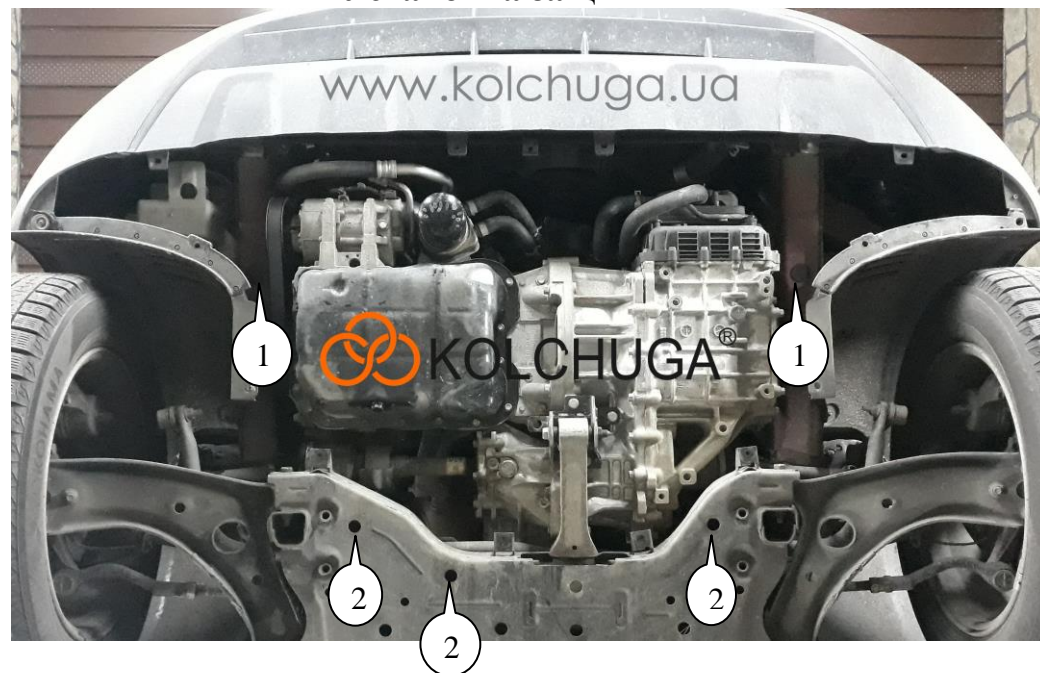


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 7 в отверстия лонжеронов и установить кронштейны 2 болтами 4, поз.1, рис.1.
3. Установить планки 8 в отверстия балки двигателя, поз.2 и наживить болты 3, рис.1.
4. Установить штатный пыльник и просверлить в нем 2 отверстия под кронштейнами 2.
5. Установить панель 1 пазами под установленные болты 3 и к кронштейнам 2 болтами 3, рис.2.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

12.02.2020

Масса = 12 кг.