



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1117

Nissan NV 200 electro

2012-


Защита 1.1117

Применяемость: *Nissan NV 200 electro 2012-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначене	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1117.00.6.003.1387СБ	1	
2	Панель	1.1117.00.6.003.1388СБ	1	
3	Кронштейн	1.1117.00.6.005.449СБ	2	
4	Болт	M6x25	6	
5	Болт	M8x25	11	
6	Шайба	A6	6	
7	Шайба	A8	17	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
9	Гровер	M8	11	
10	Гайка клепальная	M8	7	
11	Амортизатор 30		4	

Схема сборки.

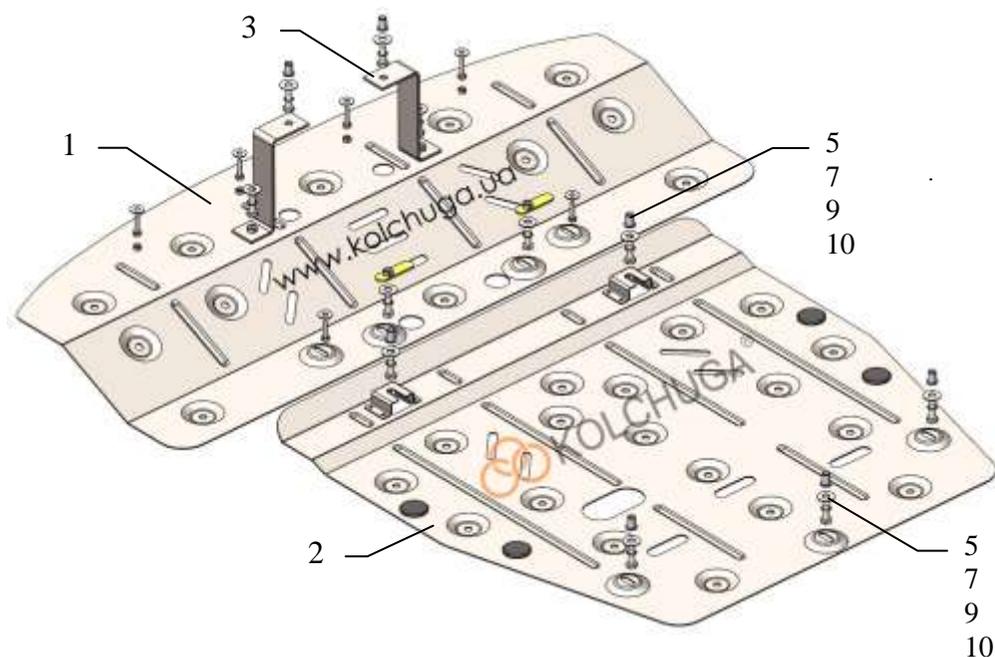

Маса = 17.2 кг.

Установка защиты

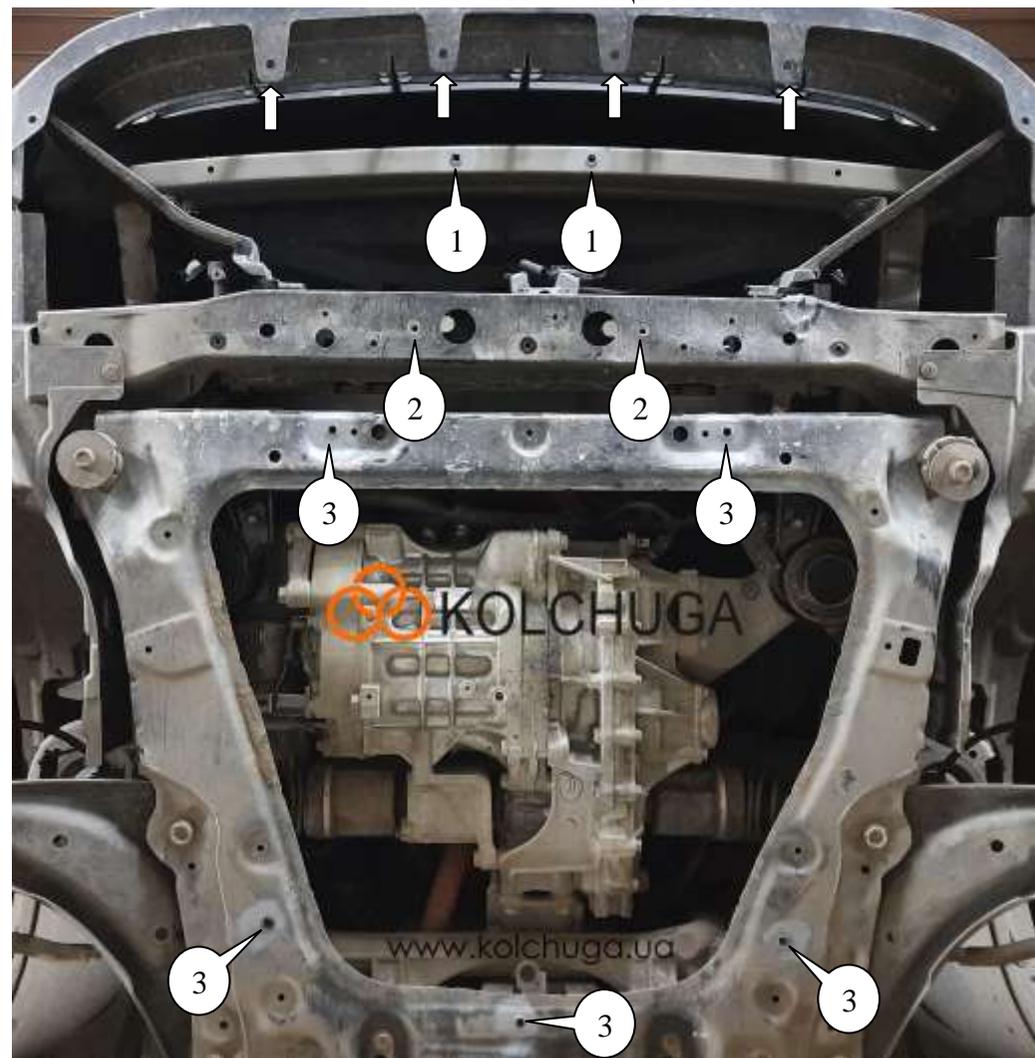


Рис.1

1. Установить клепальные гайки в места поз.1, 3, рис.1.
2. Установить планки 8 над отверстиями в подрамнике, поз.2, рис.1.
3. Установить панель 1 к кронштейнам 3 болтами 5 и к подрамнику болтами 5, поз.2, рис.1, 2.
4. Дополнительно закрепить панель 1 штатными болтами либо болтами 4 к бамперу автомобиля.
5. Установить панель 2 к подрамнику болтами 5, поз.3, рис.2.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП

25.10.2021