



Рис.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA®**
www.kolchuga.ua

1.1118

Renault Duster II 4x4

2018-

***Защита дроссельной заслонки
выхлопной трубы.***


Защита 1.1118

Применяемость: *Renault Duster 4x4, 1.5D, 2018-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1118.00.6.003.1389СБ	1	
2	Кронштейн	1.1118.00.6.005.450СБ	1	
3	Болт	M8x25	3	
4	Болт	M8x35	2	
5	Шайба	A8	5	
6	Гровер	M8	5	
7	Упор	СТП.8.010.002	2	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	3	
9	Амортизатор 30		1	

Схема сборки защиты картера и КПП.

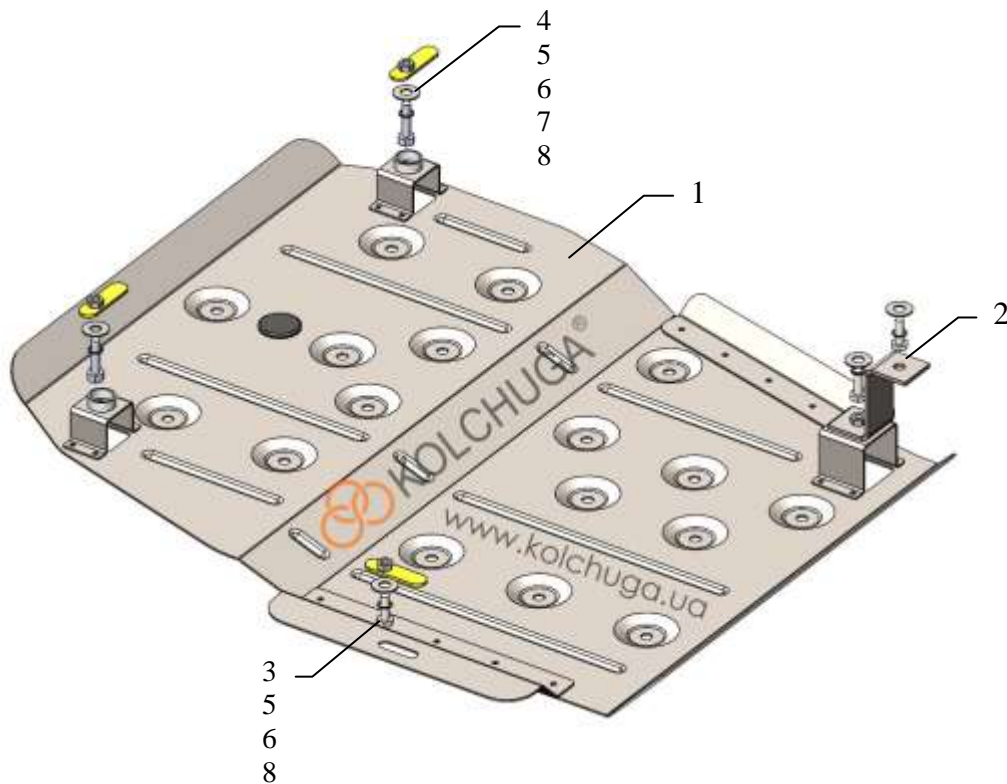

Масса = 5.3 кг.

Установка защиты



Рис.1

1. Установить кронштейн 2 к штатной гайке крепления подшипника штатным крепежом поз. 2, рис.1.
2. Установить планки 8 в отверстие поз. 3 и над отверстиями поз. 1, рис.1.
3. Установить панель 1 к кронштейну 2 болтом 3, к лонжерону болтом 3 и в места поз.1 болтами 4 через упоры 7, рис.1.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает дроссельную заслонку выхлопной трубы.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

29.03.2023