



Рис.2



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1140**  
**Jeep Cherokee KL, 2019-**  
**рестайлинг**  
**Limited**  
**Overland**


## Защита 1.1140

Применяемость: *Jeep Cherokee KL, 3.2i, A, 4x4, 2019-Рестайлинг, Limited, Overland*

### Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Поддон	1.1140.00.6.003.1422СБ	1	
2	Болт	M6x25	6	
3	Болт	M8x25	3	
4	Шайба	A6	6	
5	Шайба	A8	9	
6	Гайка клетевая	M8	3	
7	Гровер	M8	3	

### Схема сборки.

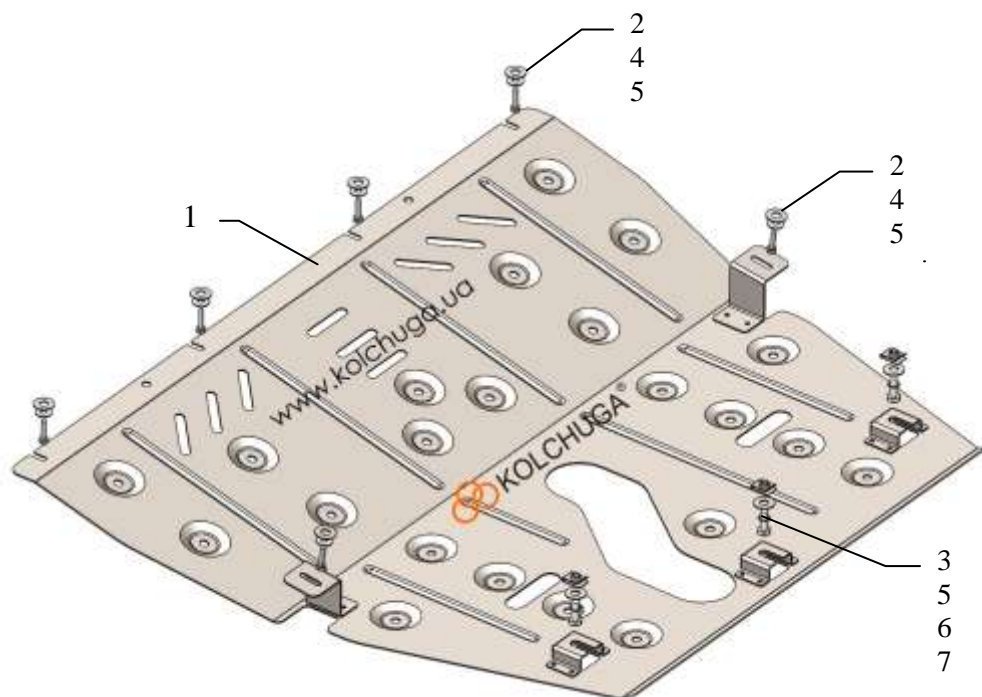

## Установка защиты

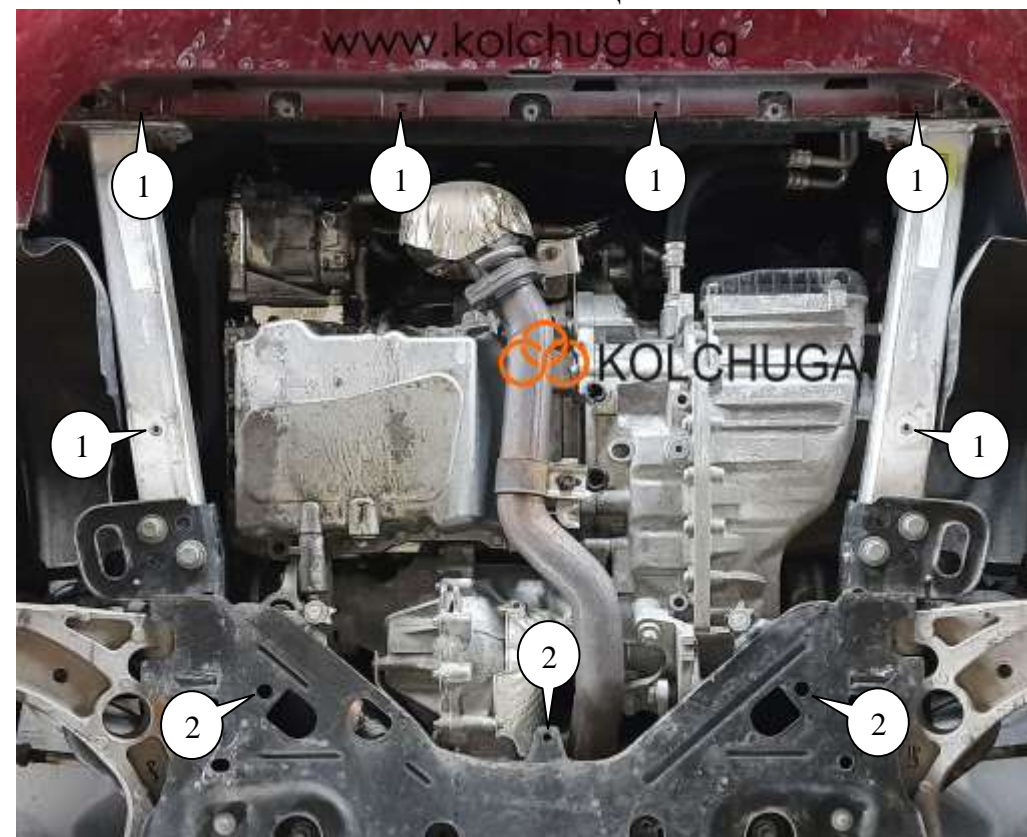


рис.1

1. Демонтировать штатный пыльник, рис.1.
2. Установить гайки 6 над отверстиями поз.2, рис.1.
3. Установить панель 1 болтами 2, 3 в штатные места, поз.1, и места поз.2, рис.1, 2.
4. Затянуть все точки крепления.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Масса = 11 кг.

08.12.2020