



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1169

Mercedes Vito V220, V250

W447

***Только полный привод 2014-2019
На задний и передний привод не
становится!***

***На рестайлинг V300D не
становится!***


Защита картера, КПП, передний мост.

Защита 1.1169

Применяемость: Mercedes Vito V220, V250, 2.2CDI, A, 4x4, 2014-2019

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1169.00.6.001.1148СБ	1	
2	Панель	1.1169.00.6.001.1147СБ	1	
3	Кронштейн	1.1169.00.6.005.466СБ	1	
4	Болт	M6x25	2	
5	Болт	M8x25	11	
6	Болт	M8x35	1	
7	Шайба	A6	2	
8	Шайба	A8	11	
9	Планка	СТП.8.006.037СБ	4	
10	Гайка клетевая	M6	2	
11	Гайка клетевая	M8	3	
12	Амортизатор30		3	
13	Гайка клепальная	M8	5	
14	Гровер	M8	11	

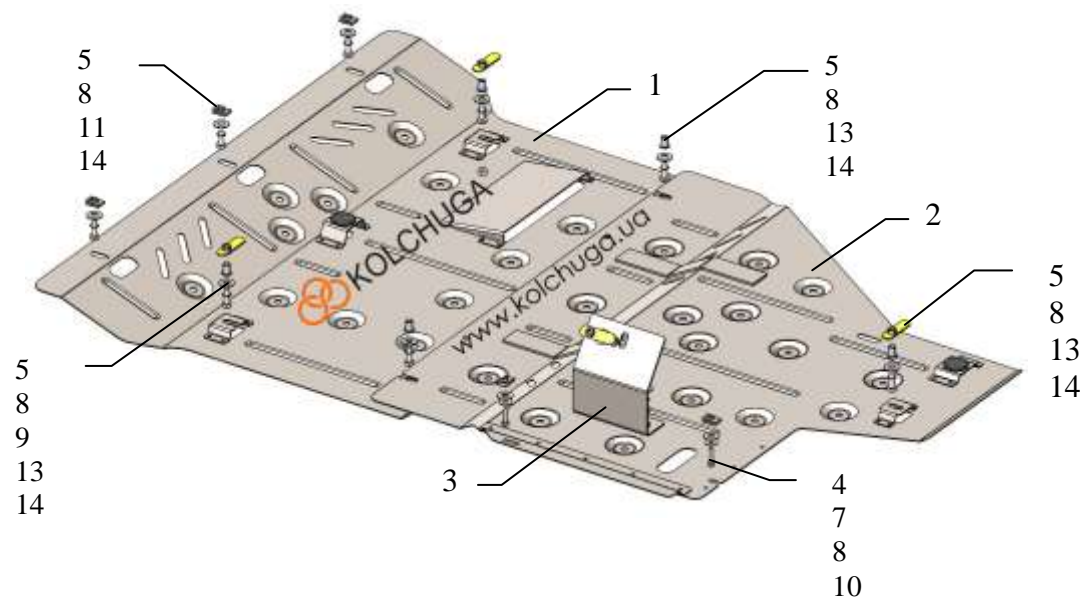

Масса = 22.1 кг.



рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки 11 над отверстиями рамки радиатора, поз.1, рис.1.
3. Рассверлить отверстия в подрамнике в местах поз. 2, 3, 5 до $\varnothing 11$ и установить клеп. гайки 13 спец. инструментом, рис.1.
4. Установить кронштейн 3 с помощью планки 9 и болтом 5, 6 (поз.4), рис.1.
5. Установить панель 2 к кронштейну 3 и подрамнику болтами 5, установить панель 1 в места поз.1, 2, 3 болтами 5.
6. Затянуть все точки крепления.

16.05.2022