

Рис.2



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1258**


***Renault Duster II 2018-  
Дроссельная заслонка выхлопа.  
Только передний привод!  
Для комплектации с пластиковой  
защитой топливопровода!***

## Защита 1.1258

Применяемость: Renault Duster II, 1.5D, М-А, 2018 –

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1258.00.8.003.2181	1	
2	Болт	M8x25	2	
3	Болт	M8x35	2	
4	Шайба	A8	4	
5	Планка	СТП.6.006.037СБ	3	
6	Гровер	M8	4	
7	Упор	СТП.8.010.002	2	упор $\varnothing 26$ h=10mm
8	Амортизатор	30	2	

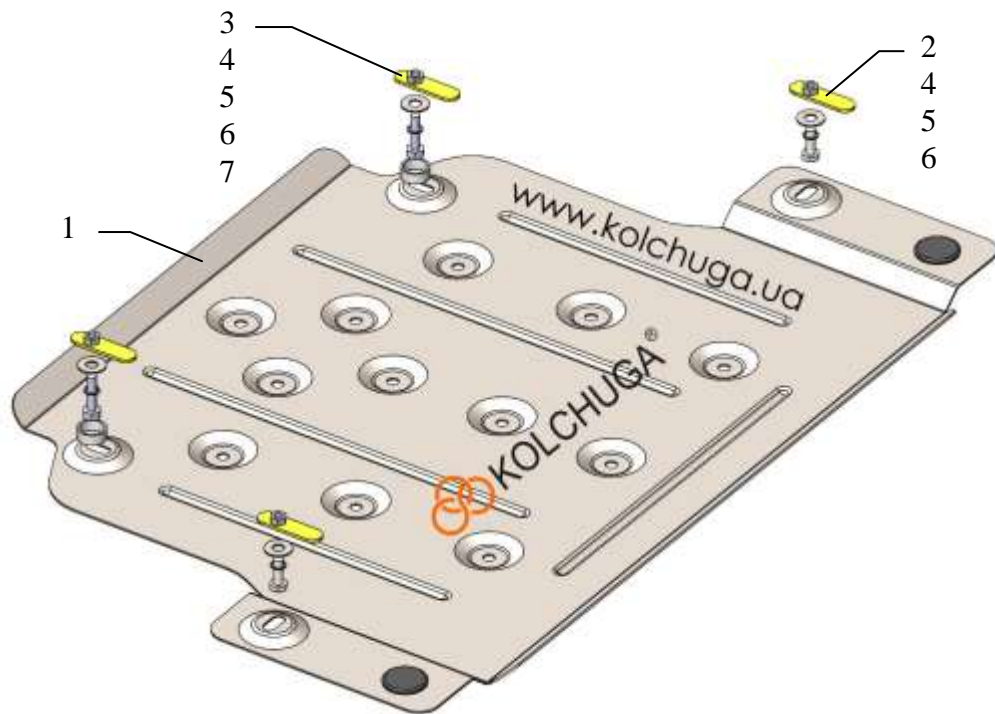

Масса = 7.4 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты:

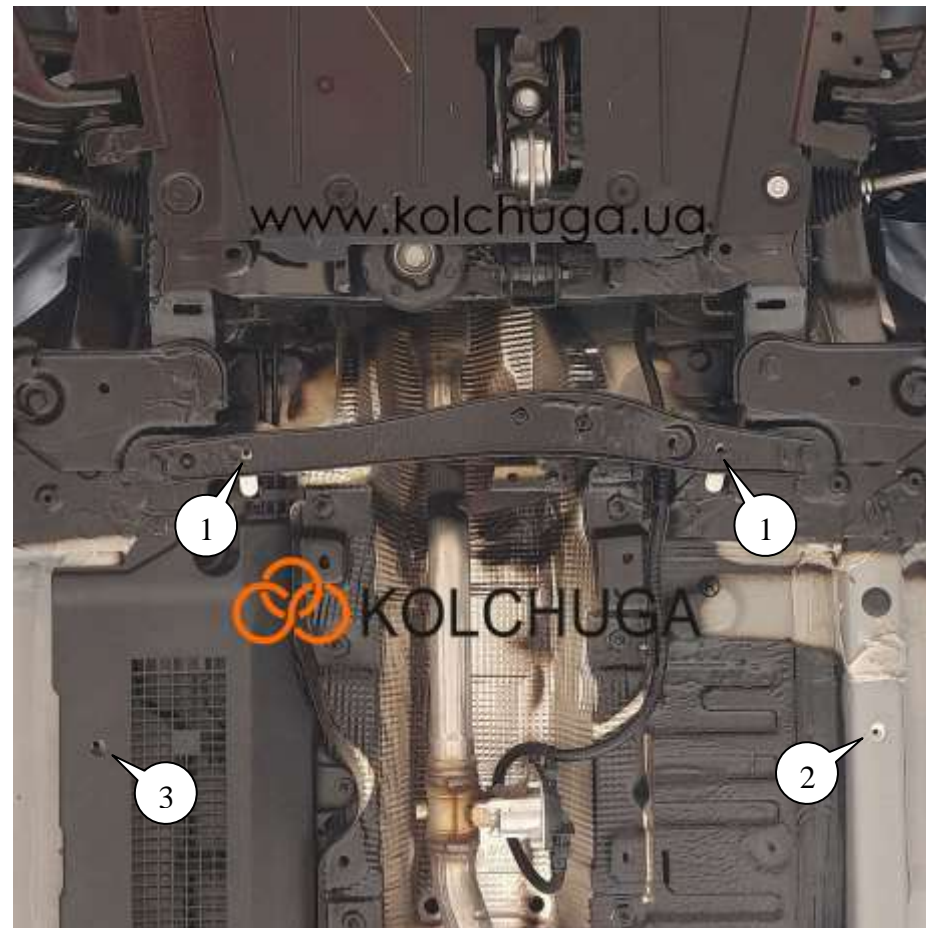


Рис.1

1. Установить планки 5 над отверстиями поперечной балки (поз.1), рис.1.
2. Установить планки 5 в отверстие лонжерона (поз.2), рис.1.
3. Просверлить в пластиковой защите топливопроводов отверстие  $\varnothing 20-30$  под отверстием в лонжероне и установить планки 5, поз.3, рис.1.
4. Установить панель 1 болтами 2, 3, к установленным планкам 5, с шайбами 4, рис 1, 2.
5. Затянуть все точки крепления.

**Защита дроссельной заслонки на выхлопной трубе.**

28.07.2023