



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1291
Yudo K3
2023-


Захист 1.1291

Застосування: *Yudo K3, 2023-*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1291.00.6.003.1620СБ	1	
2	Болт	M6x25	4	
3	Болт	M8x45	2	
4	Шайба	A6	4	
5	Шайба	A8	6	
6	Гровер	M8	2	
7	Гайка клетевая	M8	2	
8	Упор	СТП.8.010.012	2	ф26x20

Схема захисту.

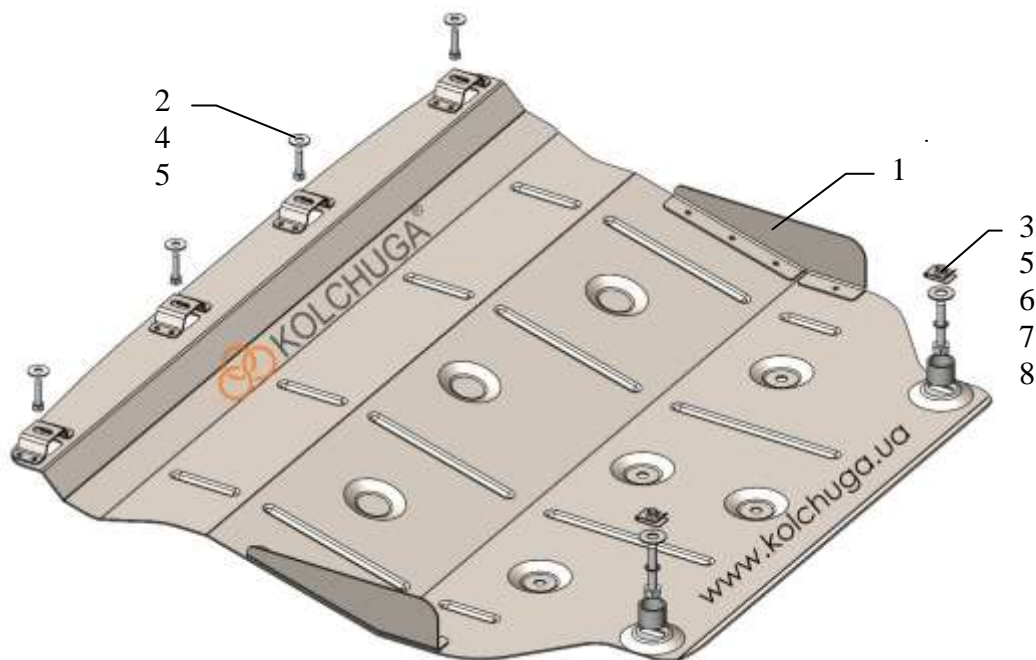

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатні болти, поз.1, фото 1.
2. Встановити гайки 7 в місця поз.2, фото 1.
3. Встановити панель 1 до підрамнику болтами 3 через упори 8 і до рами радіатора болтами 2, фото 2.
4. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває електродвигун.

Вага = 9 кг.

Габарити: 70 x 84 x 10 см

30.01.2024