



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1327
Chery Tiggo 8 Pro
2022-


Захист 1327

Застосування: **Chery Tiggo 8 Pro, 2.0i, 7DCT, 2022-**

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1327.00.6.003.1664СБ	1	
2	Балка	1.1327.00.8.004.572	1	
3	Болт	M8x25	9	
4	Шайба	A8	9	
5	Гровер	M8	9	
6	Планка	СТП.6.006.037СБ	1	
7	Планка	СТП.6.006.038СБ	1	

Схема захисту.

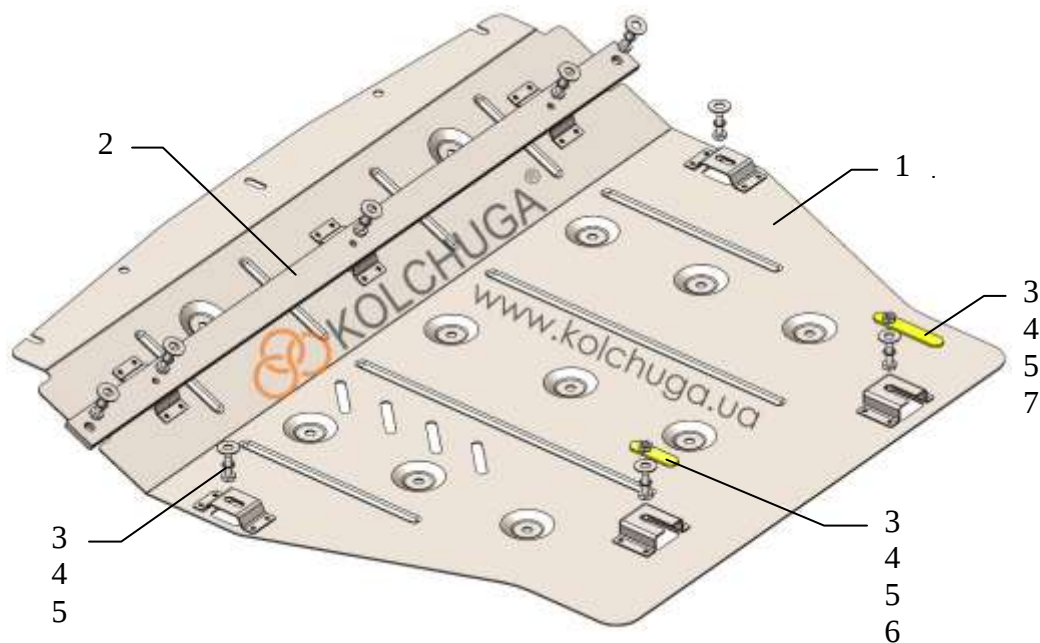

Вага = 14.3 кг.
Габарити: 97 x 84 x 8 см

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатний пластиковий захист, фото 1.
2. Встановити балку 2 болтами 3 до підрамника авто, поз.2, фото 1.
3. Встановити планку 6 над отвором підрамника авто і наживити болт 3, поз.3, фото 1.
4. Встановити планку 7 над отвором підрамника авто і наживити болт 3, поз.4, фото 1.
5. Встановити панель 1 до штатних кріплень штатними болтами поз.1, до балки 2 болтами 3, пазами під болти 3 поз.3, 4 і, фото 1, 2.
6. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

31.01.2025