

Фото 2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

**Захист радіатора, картера, переднього
моста**

3.1202

4 – покоління

**Lexus LX 500d 3.3TDi,
LX600 3.4i**


Захист 3.1202

Застосування: *Lexus LX 500d, LX600, 2021-*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Обозначення	Кількість	Примітки
1	Панель	3.1208.00.6.003.1604СБ	1	
2	Болт	M6x25	2	
3	Болт	M8x25	6	
4	Шайба	A6	2	
5	Шайба	A8	6	
6	Гровер	M8	6	
7	Гайка клетєва	M6	2	

Схема збірки захисту.

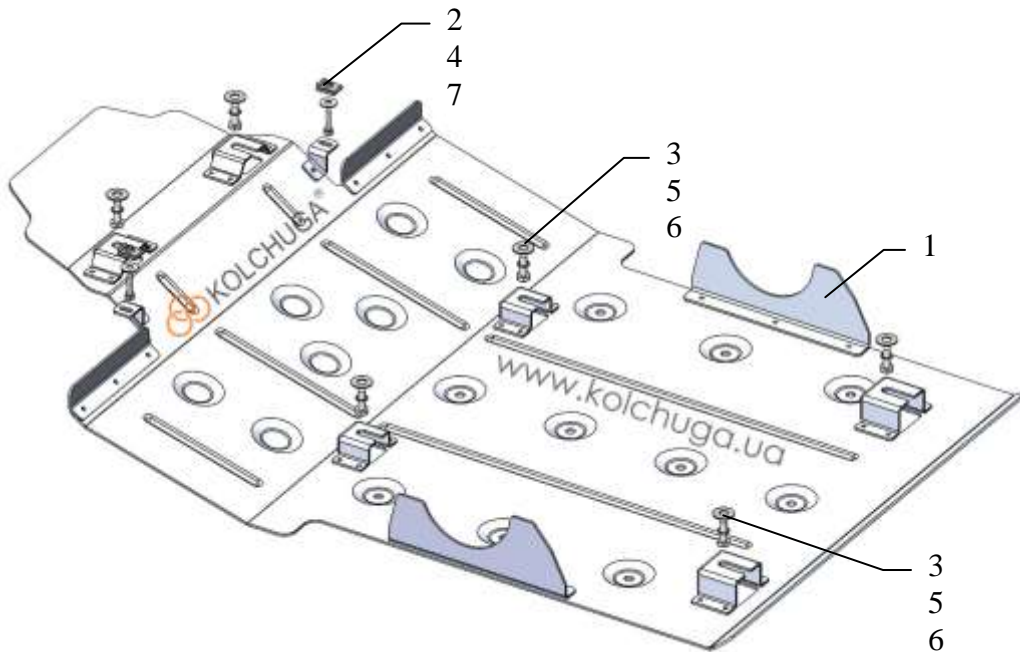

Вага = 6.6 кг.

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.

Встановлення захисту

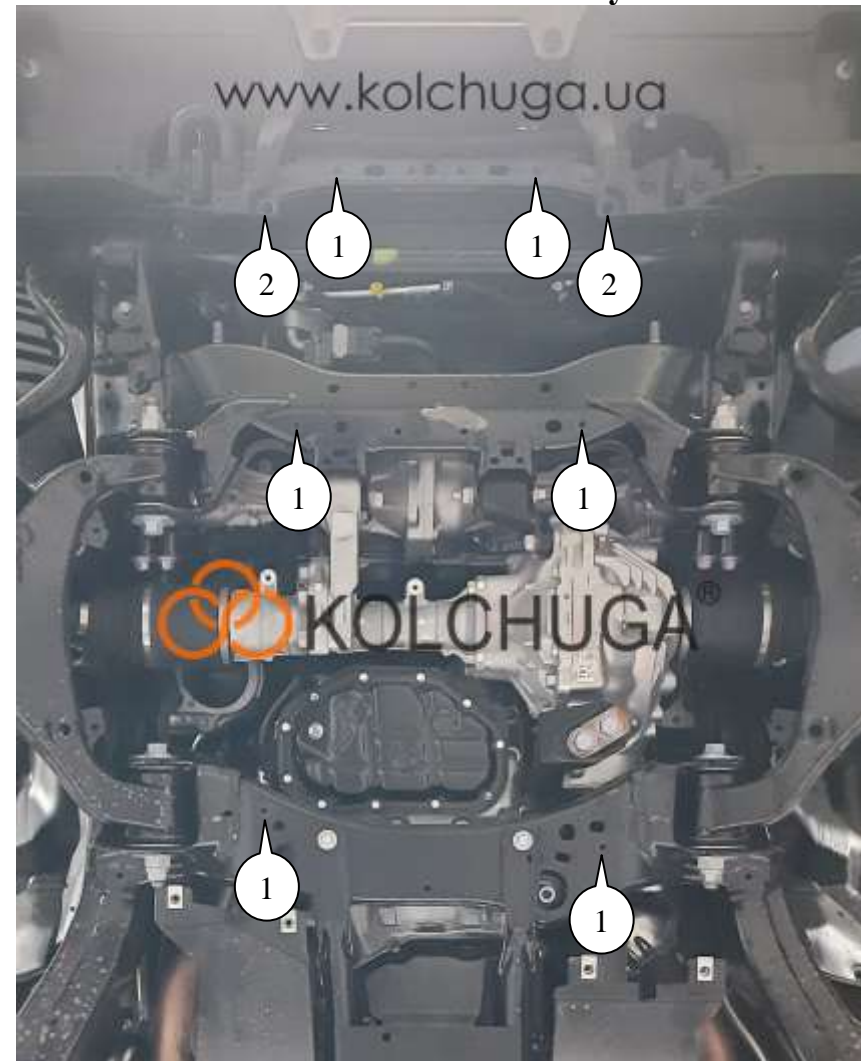


Фото 1

1. Демонтувати штатний захист.
2. Демонтувати з штатного захисту гайки М6.
3. Встановити панель 1 штатним кріпленням в штатні місця (поз.1, 2) фото.1.
4. Затягнути всі точки кріплення.

24.11.2023